


Itens Resolvidos:

Software 17-1 da Geração 4 — O display da Geração 4 estava invertendo o Mapa de Cobertura ao operar com o software 17-1. Esse problema foi resolvido com o software 3.80G do SF6000.

Falha do Gerenciador de Arquivos — Um novo ícone foi implementado para detectar uma falha interna de hardware. Após instalar o software 18-1, um ícone vermelho contendo o número 41 se uma falha interna de hardware for detectada pode ser exibido. O receptor funcionará normalmente, mas se o botão "Capturar Dados" for pressionado, o usuário verá o erro "Armazenamento Insuficiente" e não conseguirá coletar dados. O receptor precisará ser substituído para ter a capacidade de "Capturar Dados" e não receber o erro "Armazenamento Insuficiente".

StarFire 6000 - File Manager

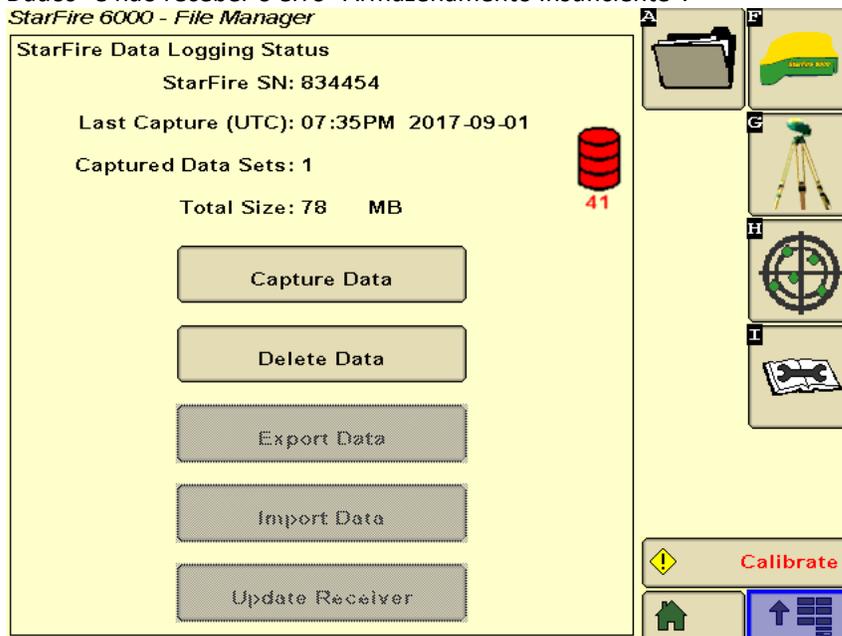

Sincronismo da Máquina — Ao operar com o software 3.70M, o seguidor do SF6000 pode enfrentar oscilação enquanto estiver conectado a um guia de SF6000 que esteja operando também com o 3.70M. Esse problema foi resolvido com o software 3.80G. Será necessário atualizar o guia e o seguidor

Notas sobre a Versão

Estas são notas sobre a versão do software para o GreenStar™ 3 2630 e para produtos relacionados. As Notas sobre a Versão podem ser encontradas em www.stellarsupport.com. Observação: O uso que você faz do software é regido pelo Contrato de Licença de Usuário Final, incluso no software.

Copyright © 1996–2018 Deere & Company