

## Receptor StarFire™ 6000


### Novos Recursos:

**\*Apenas Região 4 (Apenas EUA e Canadá) e Região 2** — Sinal do RTK Móvel John Deere – a redefinição do perfil do RTK Móvel está disponível. O usuário pode pressionar um botão na tela de configurações de rede do mRTK para limpar um perfil.

Etapas:

1. O Botão "Limpar Perfil" está disponível para limpar um perfil da lista de Perfis.
2. Um alerta será exibido para confirmar a limpeza do perfil.
3. Após limpar o perfil, ele ficará vazio para a inserção de novas informações.

**\*Apenas Região 4 (Apenas EUA e Canadá) e Região 2** — Sinal do RTK Móvel John Deere e Gateway Telemático Modular (MTG) 4G LTE agora suportam o método de conexão máquina à rede sem fio. Um indicador será exibido na página inicial do mRTK para indicar que você está conectado por meio de uma conexão sem fio.

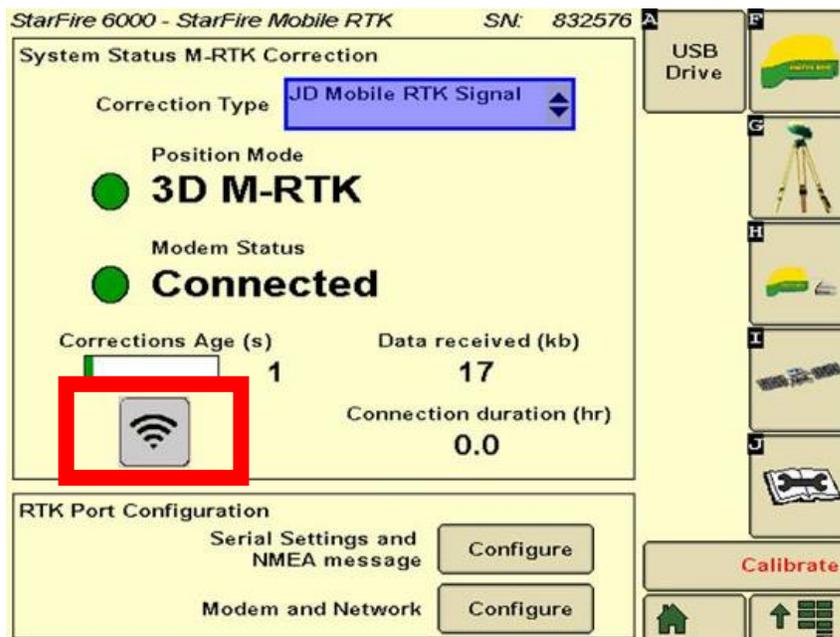

# Atualização do Software do StarFire™ 6000 - 2017-2

v3.70M

## Itens Resolvidos/Informativos:

**Operação da Estação Base do RTK do StarFire™ 6000** – Elimina a necessidade de desligar e ligar a estação base do RTK do StarFire™ 6000 periodicamente.

**Direção de Montagem** – A direção de montagem do StarFire™ 6000 será salva após o processo de desligar e ligar a alimentação.

**GR6 522394.13 – Descalibrado** – Quando o StarFire™ 6000 está emparelhado ao controlador de direção AutoTrac™ Universal (ATU) ele não dispara o DTC 522394.13 (TCM Descalibrado) após uma reinicialização a frio.

**\*Apenas Região 2 – Sinal do RTK Móvel.** – O campo APN está grande o bastante para a configuração do mRTK em todas os idiomas.

**Tabela do Estado de LEDs** – Os LEDs do StarFire 6000 foram atualizados

<u>Estação Base</u>	<u>Máquina</u>	<u>Mensagem de Status</u>
Desligado	Desligado	Alimentação chaveada está DESLIGADA
Roxo Piscando	Roxo Piscando	Baixa Potência (tensão do sistema abaixo de 9 VCC)
Amarelo Piscando	Amarelo Piscando	Falha do aplicativo
Amarelo constante	Amarelo constante	Falha de hardware
Piscando em Ciano	Piscando em Ciano	Reprogramação
Fúcsia Constante	Fúcsia Constante	Todos os outros estados
Azul Piscando	Não aplicável	Pesquisa Rápida: Correções transmitidas para menos de 5 satélites
Azul Constante	Não aplicável	Pesquisa Rápida: Correções transmitidas para pelo menos 5 satélites
Verde Piscando	Não aplicável	Pesquisa absoluta: Correções transmitidas para menos de 5 satélites
Verde Constante	Não aplicável	Pesquisa Absoluta: Correções transmitidas para pelo menos 5 satélites
Não Aplicável	Azul Piscando	Aquisição de solução
Não Aplicável	Verde Piscando	Correção 2D/3D obtida abaixo do nível de precisão selecionado pelo usuário
Não aplicável	Verde Constante	Correção 2D/3D obtida no nível de precisão selecionado pelo usuário

# Atualização do Software do StarFire™ 6000 - 2017-2

v3.70M